




WEICHA

WEICHA LAND-BASED GEN-SETS

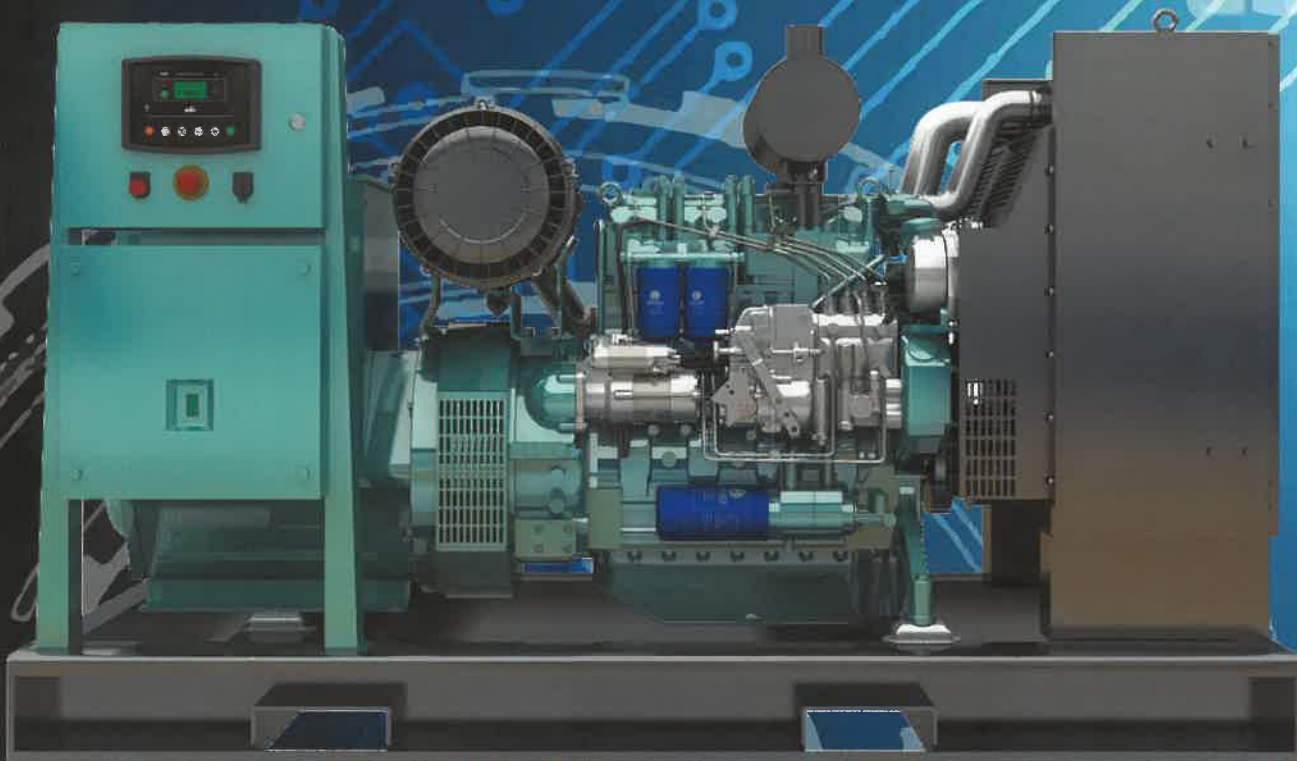

www.weichai.co.th

WEICHA
PARTS AND SALES (THAILAND)

บริษัท เหว่ยฉาย พาร์ทแอนด์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6/66 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-190888 Fax. 038-190898
Hotline. 080-4848111



WEICHAİ LAND-BASED GEN-SET

WEICHAİ

SPECIFICATION
Power Generator (50Hz, 60Hz)

เครื่องปั่นไฟ	Prime		Standby		รุ่นเครื่องยนต์	กำลังเครื่องยนต์สูงสุด		จำนวน กระบอกสูบ	ขนาด (mm.)			ช่วงชัก	ปริมาตร กระบอกสูบ	หมายเหตุ
	KW	KVA	KW	KVA		KW	rpm		ยาว	กว้าง	สูง			
WPG15L1	10	13	12	15	WP2.1D18E2	17.5	1500	4	1350	700	1000	85x92	L 2.1	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERNATOR : STAMFORD <input checked="" type="checkbox"/> CONTROL MODULE : DEESEA <input checked="" type="checkbox"/> MECHANICAL / ELECTRONIC GOVERNOR <input checked="" type="checkbox"/> DC12 ELECTRIC STARTER <input checked="" type="checkbox"/> STARTING BATTERIES (MAINTENANCE FREE) <input checked="" type="checkbox"/> GB/T2820 & ISO8528 STANDARD
WPG17L1	12	15	14	17		17.5	1500	4	1350	700	1000	85x92	2.1	
WPG22L1	16	20	18	22	WP2.1D22E2	22	1500	4	1430	700	1100	85x92	2.1	
WPG28L9	20	25	22	28	D226B-3D	30	1500	3	1685	890	1250	105x120	3.12	
WPG33L9	24	30	26	33		30	1500	3	1685	890	1250	105x120	3.12	
WPG38L9	28	35	30	38	TD226B-3D	45	1500	3	1715	890	1260	105x120	3.12	
WPG44L9	32	40	35	44		45	1500	3	1715	890	1260	105x120	3.12	
WPG55L9	40	50	44	55	WP4D66E200	60	1500	4	1950	950	1340	105x130	4.5	
WPG65L9	48	60	52	65		60	1500	4	1950	950	1340	105x130	4.5	
WPG80L9	58	73	64	80	WP4D81E200	74	1500	4	1950	950	1340	105x130	4.5	
WPG110L9	80	100	88	110	WP4D108E200	98	1500	4	2120	920	1340	105x130	4.5	
WPG138L9	100	125	110	138	WP6D140E200	128	1500	6	2470	930	1450	105x130	6.75	
WPG150L9	109	136	120	150		128	1500	6	2470	930	1450	105x130	6.75	
WPG170L9	124	155	136	170	WP6D152E200	138	1500	6	2470	930	1450	105x130	6.75	
WPG220L8	160	200	176	220	WP10D200E200	182	1500	6	2858	1167	1760	126x130	9.726	
WPG275L8	200	250	220	275	WP10D264E200	240	1500	6	2858	1167	1760	126x130	9.726	
WPG300L8	220	275	240	300	WP10D320E200	291	1500	6	2980	1200	1815	126x130	9.726	
WPG330L8	240	300	264	330		291	1500	6	2980	1200	1815	126x130	9.726	
WPG350L8	256	320	280	350		291	1500	6	2980	1200	1815	126x130	9.726	
WPG400L8	288	360	320	400	WP13D385E200	350	1500	6	3138	1240	1788	127x165	12.54	
WPG440L8	320	400	352	440	WP13D405E200	368	1500	6	3138	1240	1788	127x165	12.54	
WPG500L7	360	450	400	500	6M26D447E200	406	1500	6	3750	1380	1965	150x150	15.9	
WPG550L7	400	500	440	550	6M26D484E200	440	1500	6	3750	1380	1965	150x150	15.9	
WPG600L7	436	545	480	600	6M33D572E200	520	1500	6	3810	1600	2075	150x185	19.6	
WPG700L7	512	640	560	700	6M33D633E200	575	1500	6	3810	1600	2075	150x185	19.6	
WPG825C7	600	750	660	825	12M26D748E200	680	1500	12V	4340	1995	2150	150x150	31.8	
WPG900C7	656	820	720	900	12M26D792E200	720	1500	12V	4340	1995	2150	150x150	31.8	
WPG1000C7	720	900	800	1000	12M26D902E200	820	1500	12V	4350	1995	2315	150x150	31.8	
WPG1100C7	800	1000	880	1100	12M26D968E200	880	1500	12V	4370	1995	2315	150x150	31.8	
WPG1250C7	900	1125	1000	1250	12M33D1108E200	1007	1500	12V	4800	2195	2430	150x185	39.2	
WPG1400C7	1000	1250	1120	1400	12M33D1210E200	1100	1500	12V	4800	2195	2430	150x185	39.2	

50Hz และ 60Hz


B-Series = Standard

F-Series = With base fuel tank

L-Series = With base fuel tank and soundproof enclosure (≤75 dB (A) @7m)

www.weichai.co.th

บริษัท เหว่ยฉ่าย พาร์ทแอนด์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6/66 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-190888 Fax. 038-190898
Hotline. 080-4848111

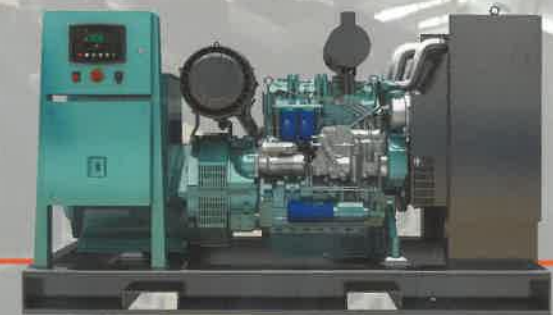

WEICHAİ
PARTS AND SALES (THAILAND)